

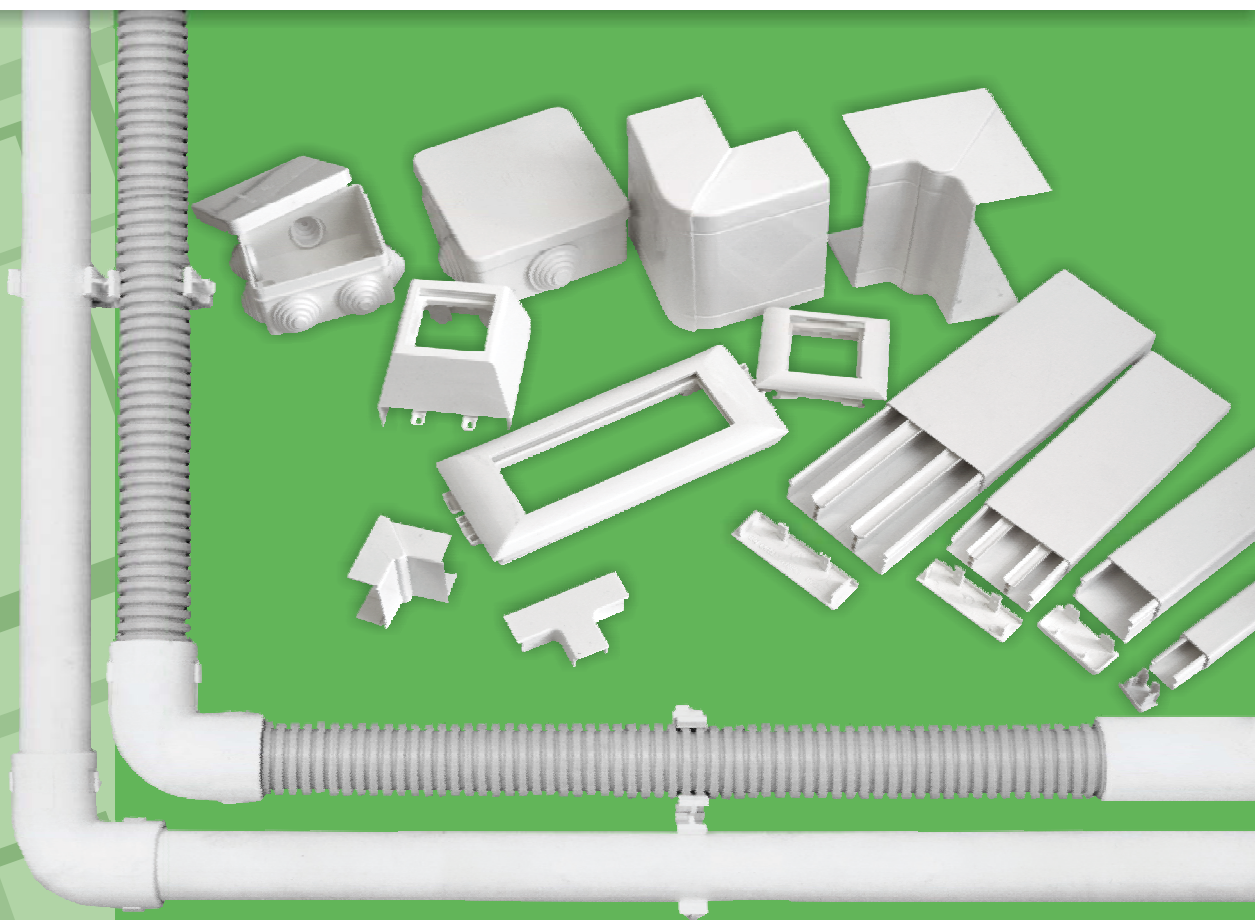


SYSTEM PROFESSIONAL LINE

**КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ
ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПОВОРОТНЫЕ УГЛЫ (ВНУТРЕННИЙ, ВНЕШНИЙ, ПЛОСКИЙ) С РАДИУСОМ ИЗГИБА ОТ 60° ДО 120°.
- Т-ОБРАЗНЫЕ УГЛЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНТАЖ С ПЕРЕХОДОМ НА БОЛЕЕ МЕЛКИЕ СЕЧЕНИЯ ЛИНЕЙКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ SPL.
- ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ С ЭСТЕТИЧНЫМ ЗАКРЫТИЕМ ТОРЦОВ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА, ОБХВАТЫВАЮЩИЕ ЕГО С ТРЕХ СТОРОН.
- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
- СУППОРТА С РАМКАМИ ОТ ДВУХ ДО ШЕСТИ МОДУЛЕЙ, КАК ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТЕЛЕФОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ РОЗЕТОК.
- РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СЛАБОТОЧНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

2019



Система кабельных каналов применяется для открытой прокладки электрических и информационных кабелей и организации «рабочих мест» любого уровня сложности. Система состоит из кабельных каналов, выпускаемых в виде профилей прямоугольной формы, элементов крепления установочных изделий, соединительных и ответвительных аксессуаров. Организации электропроводки при помощи кабельных каналов позволяет создавать электрические и информационные сети, сохраняя при этом мобильность, гибкость инсталляции, дешевизну монтажа и изменения конфигурации, и добавляя к ним повышенную электропожаробезопасность и эстетичный внешний вид.

Система кабельных каналов применяется на объектах административного, муниципального, а так же жилого фонда.

ДОСТОИНСТВА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ:

- Дополнительная изоляция электропроводки;
- Предохранение кабеля от механических повреждений;
- Исключение возможности возгорания при коротком замыкании и распространения пламени;
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий;
- Обеспечение гибкости системы при эксплуатации электрических сетей (доступ к проводу в аварийных ситуациях, возможность дополнительного монтажа электропроводки);
- Современный дизайн и эстетичность.

НОМЕНКЛАТУРА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И АКСЕССУАРОВ

Кабельные каналы выпускаются семи типоразмеров. Для монтажа разветвленных кабельных сетей используются аксессуары: углы (внутренние, внешние, плоские), заглушки, ответвления, соединительные детали, рамки.



ПОДБОР АКСЕССУАРОВ К КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ

Аксессуары	Наименование аксессуаров								
		20x12,5 020001 S	40x20 040001 S	40x20 040011S	60x16 060001 S	75x20 075001 S	100x50 100001 S	105x50 105001 S	130x50 130001 S
Каталожные номера									
	Заглушка торцевая	020002 S	040002 S	040002 S	060002 S	075002 S	100002 S	105002 S	130002 S
	Внутренний/внешний изменяемый угол	020003 S							
	Внутренний изменяемый угол		040003 S	040003 S	060003 S	075003 S	100003 S	105003 S	130003 S
	Внешний изменяемый угол		040007 S	040007 S	060004 S	075004 S	100004 S	105004 S	130004 S
	Плоский изменяемый угол	020004 S	040004 S	040004 S	060005 S	075005 S	100005 S	105005 S	130005 S
	T-образное ответвление для кабель-канала	020005 S							
	T-образное ответвление для кабель-канала		040005 S	040005 S	060008 S/ 075008 S	060008 S/ 075008 S	100010 S	105010 S	
	Соединительная деталь	020006 S	040006 S	040006 S	060006 S	075006 S	100006 S	105006 S	130006 S
	Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов						100011 S	100011 S	100011 S
	Суппорт с рамкой 1 пост (45x45) на профиль				060007S	075007 S	100012S	100012S	
	Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) вдоль профиля универсальный	020007 S	020007 S	020007 S	020007 S	020007 S			
	Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) в профиль						100007 S	100007 S	130007 S
	Суппорт с рамкой на 2 поста (45x45) в профиль						100008 S	100008 S	
	Суппорт с рамкой на 3 поста (45x45) в профиль						100009 S	100009 S	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И АКСЕССУАРОВ

Кабельные каналы и аксессуары к ним изготавливаются по **ТУ 3464-003-30055205-2013** с учетом требований (МЭК 670-89 — международного электротехнического комитета) и **ГОСТ Р 50827-95**.

Материал	Ударопрочная, самозатухающая композиция ПВХ. Устойчива к воздействию ультрафиолета, агрессивной химической среды, влаги. Нетоксична.
Внешний вид	Цвет равномерный, без цветовых пятен, включений и видимых дефектов на лицевой поверхности. С прямолинейными боковыми сторонами и ровно обрезанными торцами.
Комплектность	Кабельный канал состоит из комплекта: коробка и крышки. Комплектация аксессуарами осуществляется в соответствии с заказом потребителя.
Степень защиты персонала от контакта с токоведущими частями	IP 40 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
Механическая защита и прочность	Защищает кабель от механических повреждений. Выдерживает испытания согласно ГОСТ Р 50827-95
Рабочая температура	От -50°C до +60°C.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И АКСЕССУАРОВ К НИМ НЕ МЕНЕЕ 30 ЛЕТ


КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ




УПАКОВКА

Кабельные каналы упаковывают в картонные ящики. Кабельные каналы 105х50мм, 100х50мм, 130х50мм для предотвращения повреждений при транспортировке и монтаже имеют защитную пленку.

Аксессуары одного наименования и типоразмера упаковывают в полиэтиленовые пакеты. Пакеты с аксессуарами одного наименования укладываются в транспортную тару.


Кабельный канал	Размер, мм	Номер по каталогу	Количество в упаковке, шт	Количество в упаковке, м.п.
	20x12,5x2000	020001 S	64	128
	40x20x2000	040001 S	20	40
	40x20x2000	040011 S	20	40
	60x16x2000	060001 S	17	34
	75x20x2000	075001 S	11	22
	100x50x2000	100001 S	8	16
	105x50x2000	105001 S	8	16
	130x50x2000	130001 S	5	10
	Перегорodka внутренняя разделительная для кабельных каналов	100011 S	25	50






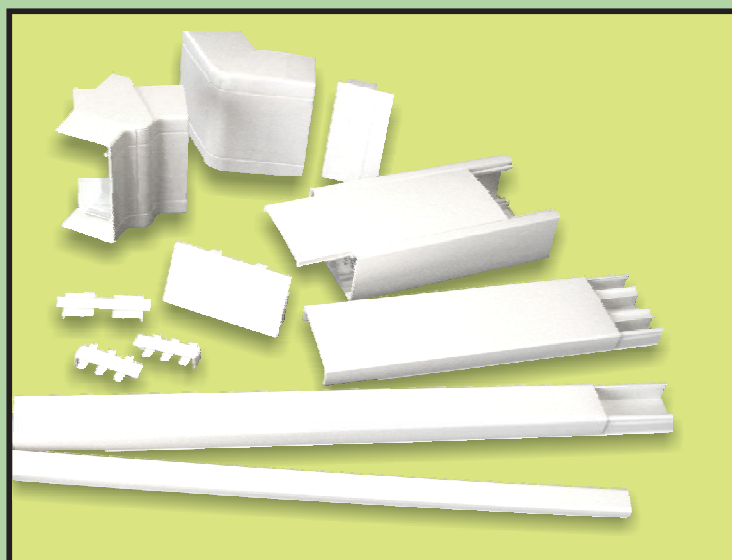


КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 20X12,5 ММ, АРТИКУЛ 020001 S



SPL

Наименование аксессуара	Каталожный номер
 Заглушка торцевая	020002 S
 Внутренний/внешний изменяемый угол	020003 S
 Плоский изменяемый угол	020004 S
 Т-образное ответвление для кабельного канала	020005 S
 Соединительная деталь	020006 S

Наименование аксессуара	Каталожный номер
 Заглушка торцевая	040002 S
 Внутренний изменяемый угол	040003 S
 Внешний изменяемый угол	040007 S
 Плоский изменяемый угол	040004 S
 Тройник универсальный (Т-образное ответвление с разделителем)	040005 S
 Суппорт с рамкой на 1 пост (45х45) вдоль профиля универсальный	020007 S
 Соединительная деталь	040006 S

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40X20 ММ,
АРТИКУЛ 040001 S И 040011 S**









SPL

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 60X16 ММ, АРТИКУЛ 060001 S



SPL

Наименование аксессуара	Каталожный номер
 Заглушка торцевая	060002 S
 Внутренний изменяемый угол	060003 S
 Внешний изменяемый угол	060004 S
 Плоский изменяемый угол	060005 S
 Т-образное ответвление для кабель-канала	075008 S
 Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) на профиль	060007 S
 Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) вдоль профиля универсальный	020007 S
 Соединительная деталь	060006 S

Наименование аксессуара	Каталожный номер
 Заглушка торцевая	075002 S
 Внутренний изменяемый угол	075003 S
 Внешний изменяемый угол	075004 S
 Плоский изменяемый угол	075005 S
 Т-образное ответвление для кабель-канала	075008 S
 Суппорт с рамкой 1 пост (45x45) на профиль	075007 S
 Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) вдоль профиля универсальный	020007 S
 Соединительная деталь	075006 S






КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 75X20 ММ, АРТИКУЛ 075001 S







SPL

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 100X50 ММ, АРТИКУЛ 1000001 S



Наименование аксессуара		Каталожный номер
	Заглушка торцевая	100002 S
	Внутренний изменяемый угол	100003 S
	Внешний изменяемый угол	100004 S
	Плоский изменяемый угол	100005 S
	Т-образное ответвление для кабель-канала	100010 S
	Соединительная деталь	100006 S
	Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов	100011 S
	Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) на профиль	100012 S
	Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) в профиль	100007 S
	Суппорт с рамкой на 2 поста (45x45) в профиль	100008 S
	Суппорт с рамкой на 3 поста (45x45) в профиль	100009 S

Наименование аксессуара	Каталожный номер
 Заглушка торцевая	105002S
 Внутренний изменяемый угол	105003S
 Внешний изменяемый угол	105004S
 Плоский изменяемый угол	105005S
 Тройник универсальный (Т-образное ответвление с разделителем)	105010S
 Соединительная деталь	105006S
 Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) на профиль	100007S
 Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) в профиль	100012S
 Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов	100011S
 Суппорт с рамкой на 2 поста (45x45) в профиль	100008S
 Суппорт с рамкой на 3 поста (45x45) в профиль	100009S





КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 105X50 ММ, АРТИКУЛ 105001 S




КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 130X50 ММ, АРТИКУЛ 130001 S



SPL

Наименование аксессуара	Каталожный номер
 Заглушка торцевая	130002 S
 Внутренний изменяемый угол	130003 S
 Внешний изменяемый угол	130004 S
 Плоский изменяемый угол	130005 S
 Соединительная деталь	130006 S
 Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов	100011 S
 Суппорт с рамкой на 1 пост (45x45) в профиль	130007 S

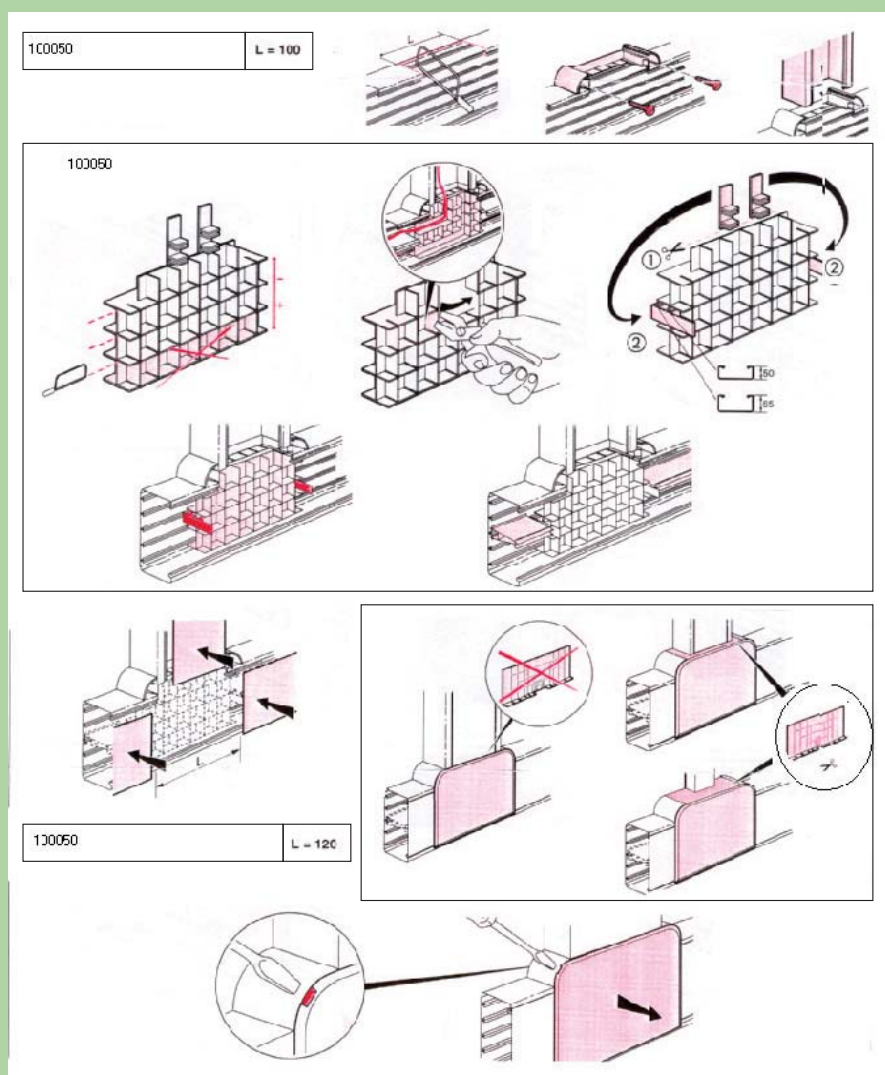Монтаж Т-образного ответвления для кабельных каналов 100x50 с возможностью перехода на меньшие типоразмеры.



*Дополнительное наличие решетки позволяет поддерживать разграничение кабеля в сложных узлах кабеленесущих систем.



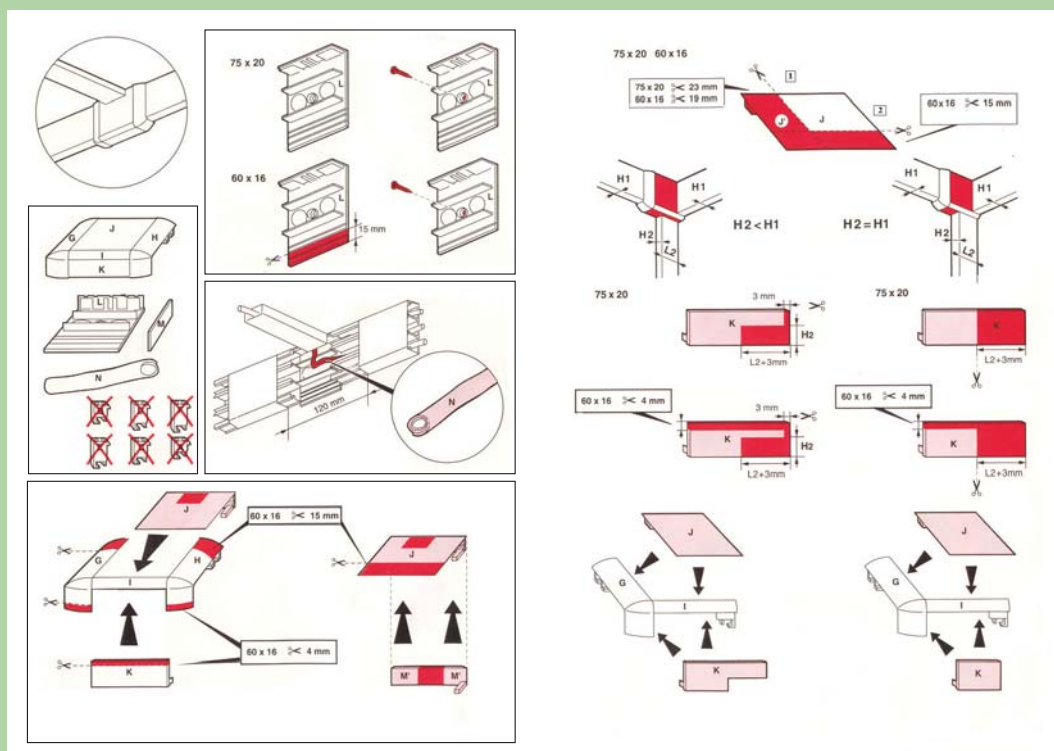
**СХЕМЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО
СБОРКЕ АКСЕССУАРОВ
К КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ**





СХЕМЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ АКСЕССУАРОВ К КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ



Монтаж Т-образного ответвления для кабельных каналов 72x20, 60x16 с возможностью перехода на меньшие типоразмеры.



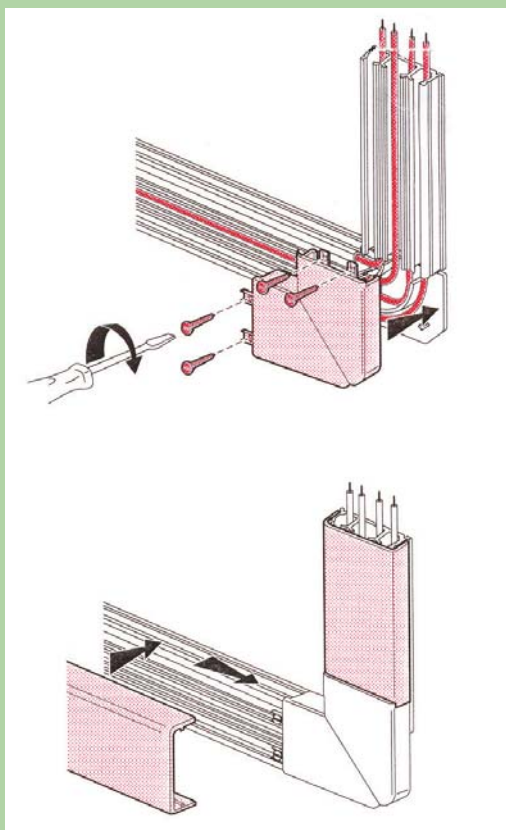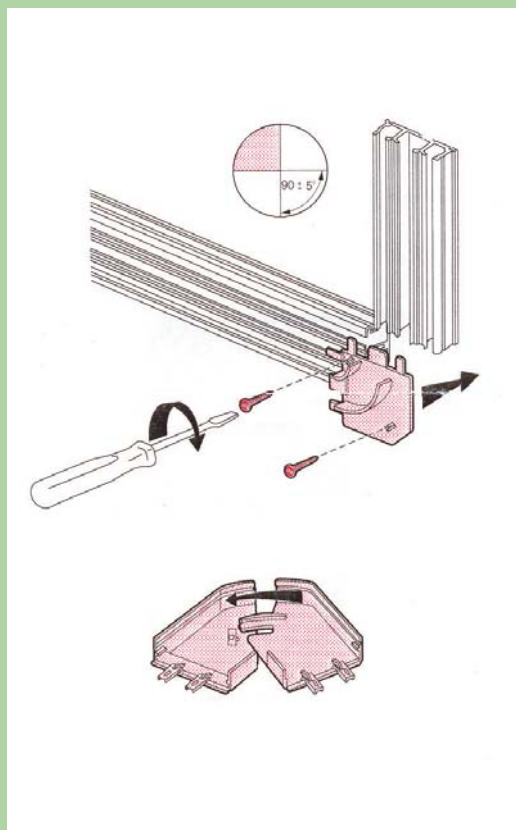
Монтаж угла плоского к кабельному каналу 75x20, 60x16, 40x20, 20x12,5.




СХЕМЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ АКСЕССУАРОВ К КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ



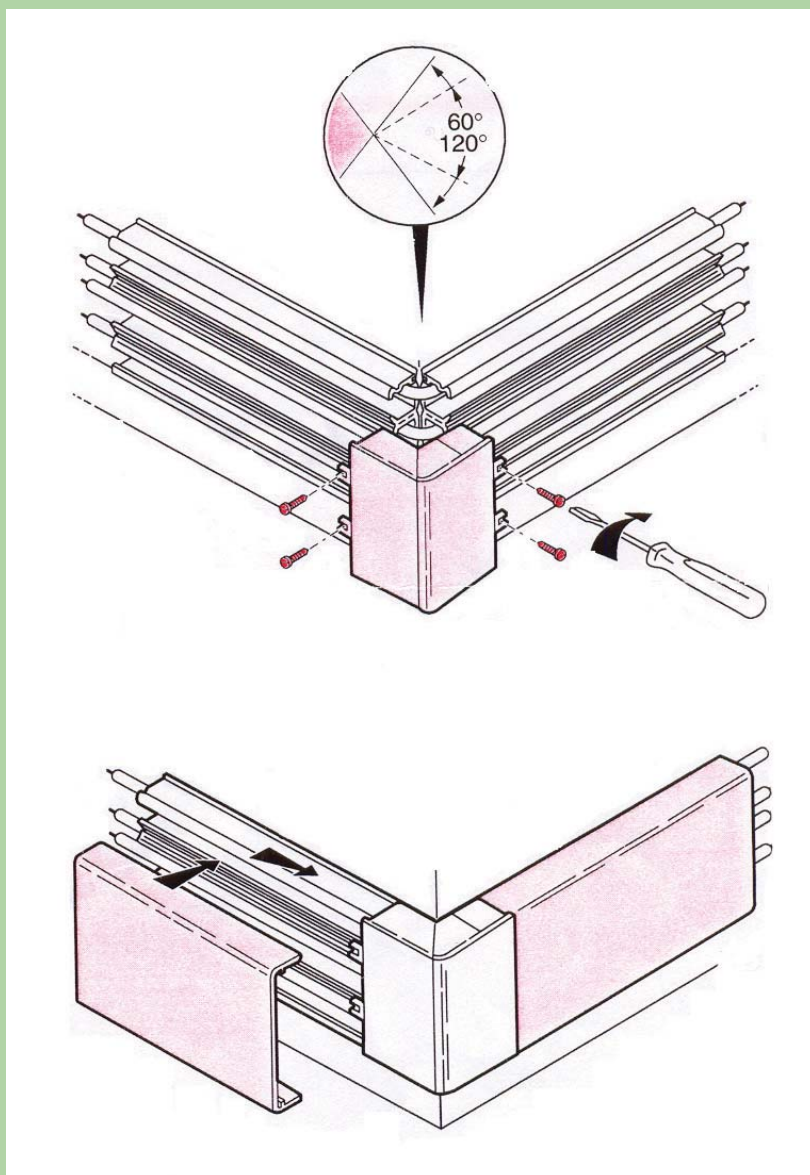Монтаж угла внешнего к кабельному каналу 75x20, 60x16.



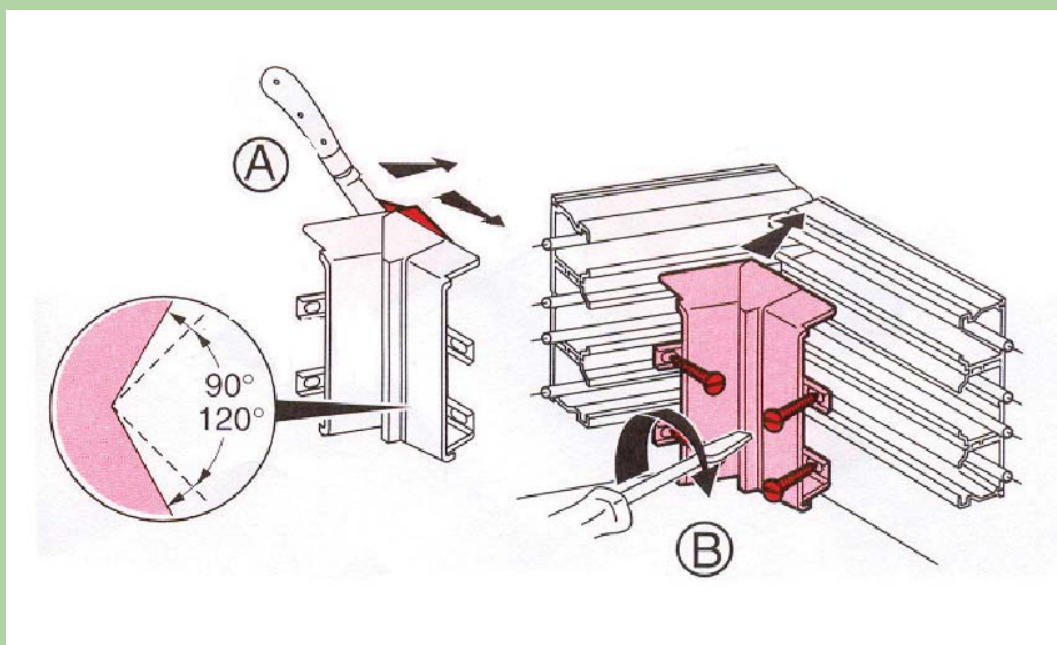Монтаж угла внутреннего к кабельному каналу 75x20, 60x16.



**СХЕМЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО
СБОРКЕ АКСЕССУАРОВ
К КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ**



SPL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубы гофрированные соответствуют требованиям **ГОСТ Р 50827-95** (МЭК 670-89 - международного электротехнического комитета) и **ТУ 3464-004-30055205-2013**.

Материал	Самозатухающая композиция ПВХ. Исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю, является дополнительным изолятором. Нетоксична.
Внешний вид	Цвет равномерный, без цветовых пятен и включений. Без видимых дефектов на лицевой поверхности.
Сопротивление изоляции	Не менее 5 Мом при постоянном токе и напряжении ~ 500 В
Степень защиты персонала от контакта с токоведущими частями	IP 55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
Механическая защита и прочность	Имеют достаточный запас прочности к нагрузкам возникающим в процессе эксплуатации
Рабочая температура	От -50°C до +60°C.

ВЫБОР ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРОВОДОВ И РАЗМЕРОВ СЕЧЕНИЯ

Площадь поперечного сечения провода, мм ²	Количество проводов, шт.	Внешний диаметр трубы, мм
1,5	2/3/4/5	16/16/20/20
2,5	2/3/4/5	16/16/20/25
4	2/3/4/5	20/20/25/25
6	2/3/4/5	20/25/32/32
10	2/3/4/5	25/32/32/40
16	2/3/4/5	32/32/40/40
25	2/3/4/5	32/40/50/50
35	2/3/4	40/50/50
50	2/3	50/50
70	2	50

УПАКОВКА

Гофротрубы сворачиваются в бухты. Бухты упаковывают в термоусадочную пленку обеспечивающую сохранность трубы при транспортировке и хранении.

Трубы гибкие гофрированные выпускаются шести типоразмеров. Трубы гибкие гофрированные предназначены для открытой и скрытой проводки с обеспечением возможности прокладки в них силовых и информационных проводов и кабелей с оболочками из ПВХ или других материалов, не поддерживающих горение, по стенам (в стенах), потолкам (в потолках), внутри офисных, жилых, зрелищных и производственных помещений, где неудобно применение каналов кабельных. Гарантируют защиту кабеля от внешних механических воздействий и агрессивного воздействия окружающей среды.

Прокладка кабеля в гофротрубах производится с помощью металлического зонда, вмонтированного внутрь трубы.

ДОСТОИНСТВА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ

- Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
- Стойкость к действию агрессивной среды.
- Стойкость к эрозии и коррозии.
- Защита кабеля от возгорания при коротком замыкании.
- Дополнительная изоляция кабеля.
- Удобство и легкость монтажа кабельных сетей.



**ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ НЕ МЕНЕЕ 30 ЛЕТ**

НОМЕНКЛАТУРА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ

Диаметр наружный, мм	Диаметр внутрен- ний, мм	Код по ката- логу	Длина трубы в бухте, м	Диаметр бухты внеш- ний, мм	Высота бухты, мм
16±0,02	10,8±0,02	TGS L 16/01	100	500+20	200+20
20±0,02	14,2±0,02	TGS L 20/01	100	500+20	200+20
25±0,02	18,8±0,02	TGS L 25/01	50	500+20	200+20
32±0,02	25,0±0,02	TGS L 32/01	25	500+30	250+30
40±0,02	31,2±0,02	TGS L 40/01	20	500+40	250+40
50±0,02	39,8±0,02	TGS L 50/01	20	500+50	250+50



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубы гладкие жесткие соответствуют требованиям ГОСТР 50827 (МЭК 670-89) и ТУ 3464-002-30055205-2013

Материал	Самозатухающая композиция ПВХ. Исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю, является дополнительным изолятором. Нетоксична.
Внешний вид	Цвет любой, однородный в размере одной партии, без видимых дефектов на лицевой поверхности по ГОСТ 24105.
Степень защиты персонала от контакта с токоведущими частями	IP 65 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
Механическая прочность при ударе и сжатии	Имеют достаточный запас прочности к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации.
Рабочая температура	От -50°C до +60°C.

УПАКОВКА

Трубы жесткие упаковывают в пакеты, связывают полипропиленовой лентой, скрепляя их не менее, чем в 3-х местах так, чтобы расстояние между местами скрепления было от 1 до 1,2м. в количествах, указанных в таблице.

№ по каталогу		
	Штук	Погонный метр
	3м	3м
TSL 16001	30	90,0
TSL 20001	25	75,0
TSL 25001	20	60,0
TSL 32001	10	30,0
TSL 40001	10	30,0
TSL 50001	5	15,0

Пакеты упаковывают в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, обеспечивающую сохранность продукции при транспортировке и хранении. Допускается использование других упаковочных материалов, не снижающих качество продукции.

* По согласованию с потребителем возможна отгрузка труб жестких без упаковки.

Трубы гладкие жесткие выпускаются шести типоразмеров. Трубы гладкие жесткие предназначены для открытой (по стенам и потолкам) и скрытой (в стенах и потолках) проводки силовых и информационных кабелей с оболочками из ПВХ или других материалов, не поддерживающих горение. Прокладываются в офисных, жилых, зрелищных, производственных помещениях и гарантируют защиту кабелей от внешних механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.

НОМЕНКЛАТУРА ТРУБ ГЛАДКИХ ЖЕСТКИХ

Диаметр наружный, мм	Код по каталогу	Толщина стенки, мм	Длина, мм*
16-0,2	TSL 16001	1,0±0,1	2000-3000±8,0
20-0,2	TSL 20001	1,3±1,3	2000-3000±8,0
25-0,2	TSL 25001	1,3±0,3	2000-3000±8,0
32-0,3	TSL 32001	1,6±0,4	2000-3000±8,0
40-0,3	TSL 40001	1,6±0,4	2000-3000±8,0
50-0,3	TSL 50001	1,9±0,5	2000-3000±8,0

* Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб другой длины.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБ ГЛАДКИХ ЖЕСТКИХ НЕ МЕНЕЕ 30 ЛЕТ

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ



	Наименование изделия	Каталожный номер
	Коробка ответвительная с кабельными вводами 80x80x40	KMS 001
	Коробка ответвительная с кабельными вводами 100x100x50	KMS 002
	Коробка однопостовая под электроустановочное оборудование	KMS 003



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Кабельные каналы и трубы можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов при температуре от минус 50°C до плюс 60°C.

При погрузо-разгрузочных работах упаковки запрещается бросать, перегибать и деформировать.

Хранят упакованные изделия в сухих закрытых помещениях при температуре от минус 50°C до плюс 60°C на стеллажах или в штабелях высотой не более 1м (кабельные каналы — не более 2м), вне зоны отопительных приборов.

Перед монтажом изделие выдерживают не менее 12 часов при температуре монтажа.

Электроустановочные изделия представлены стандарта 45х45 мм, применяются для монтажа в кабельные каналы, а также для традиционной настенной установки.

В состав изделий входят розетки силовые с заземлением, с защитными шторками, винтовые и безвинтовые, телефонные и компьютерные. Розетки рассчитаны на ток 16 А. Защитные шторки в розетках служат для защиты от несанкционированного проникновения и защиты Ваших детей.

Механизмы разработаны на основе специального термостойкого материала, контакты розеток обеспечивают надежное соединение и пожаробезопасность.



**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**




SPL

Наименование изделия	Электрические параметры Крепление Степень защиты	Артикул
 Розетка электрическая 2K+3	16А, 250 В Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм ² IP 20	200001 цвет белый
 Розетка электрическая 2x2K+3 со шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45°	16А, ~ 250 В Надежный безвинтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм ² IP 20	200003 цвет белый
 Розетка информационная UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e	Одножильные и многожильные проводники калибра 22-26 AWG 568 А/В Тип UTP	200006 цвет белый
 Розетка информационная UTP 1xRJ45 45x45 cat5e	Одножильные и многожильные проводники калибра 22-26 AWG 568 А/В Тип UTP	200007 цвет белый
 Розетка электрическая 2K+3	16А, 250 В Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм ² IP 20	200009 цвет красный
 Розетка электрическая 2x2K+3 со шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45°	16А, ~ 250 В Надежный безвинтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм ² IP 20	200010 цвет красный
 Розетка электрическая 2K+3	16А, 250 В Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм ² IP 20	200013 цвет белый
 Розетка электрическая 2K+3	16А, 250 В Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм ² IP 20	200014 цвет красный



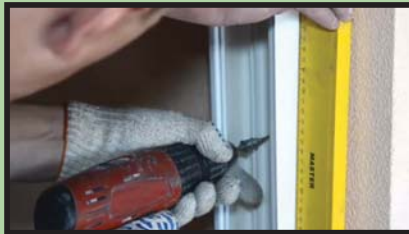
Современное оборудование и высококачественное отечественное сырье, используемые при производстве, позволяют изготовить высококачественную продукцию, обладающую уникальными свойствами.



Рабочая температура от -50 °С до +60 °С



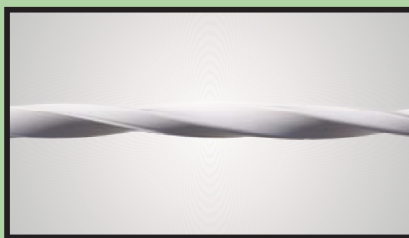
Продукция производится из самозатухающей композиции ПВХ, следовательно, не поддерживает горение и не воспламеняется при коротком замыкании, что минимизирует вероятность пожара.




Высококачественное отечественное сырье, разработанное в лабораториях компании обеспечивает высокую пластичность даже при силовых перегибах кабельного канала, сохраняя эксплуатационные характеристики.



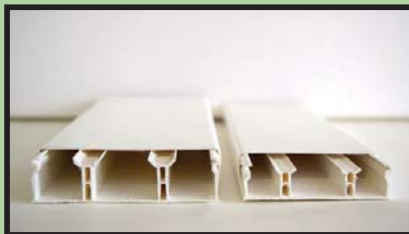Плотная крышка с боковым замком обеспечивает полное соединение с основанием кабель-канала (с 3-х сторон).



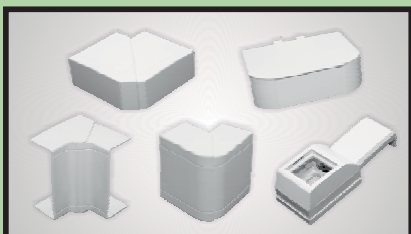Кабельные каналы типоразмеров 60x16, 75x20 имеют 2 встроенных перегородки; 100x50, 130x50 имеют 3 направляющих для установки перегородок.




Преимуществом продукции являются изменяемые аксессуары (внутренние, внешние, плоские подвижные углы, Т-образные ответвления с возможностью перехода на меньший типоразмер и суппорт универсальный, с возможностью установки с 20*12,5 до 75*20 типоразмеры кабель-канала).



Фирменная упаковка из трехслойного картона компактной формы, а так же дополнительная индивидуальная пленка максимально защищают продукцию при транспортировке. На кабельные каналы нанесена самоклеющаяся пленка, которая предохраняет продукцию от загрязнения во время монтажа. По окончании работ пленка легко удаляется.

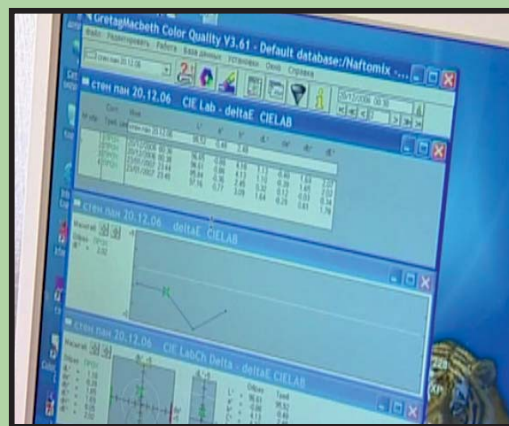ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ





Для более эффективной и продуктивной работы предприятия компания SPL организовала на базе производства собственные лаборатории, которые занимаются регулярной разработкой сырья и тестированием качества готовой продукции.

Лаборатории оснащены новейшим зарубежным и отечественным оборудованием, что позволяет вести тонкую корректировку рецептур индивидуально для каждого экструдера и контроль качества выпускаемой продукции.

Отметим, что наша компания очень жестко контролирует сырье для своей продукции, поэтому оно 100% отечественное. Именно высококачественное сырье отвечает за свойства продукции. Разработанный в лабораториях ПВХ обладает превосходными диэлектрическими свойствами, повышенной прочностью, химической стойкостью, не поддерживает распространение пламени, устойчив к воздействию грызунов и насекомых. Изделия из ПВХ имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию, прекрасный внешний вид, а так же устойчивы к воздействию внешней среды.



Согласно заключению №75 от 27.11.2018г от лаборатории разрушающих и других видов испытаний ООО ПКФ «Полипласт». Кабельные каналы и аксессуары SPL являются стойкой к ультрафиолетовому излучению. Физико-механические характеристики имеют допустимое отклонение при температурах от -50 до +60° и может эксплуатироваться в данном температурном режиме. Показатели качества продукции, изложенные в нормативной документации, допустимо изменяются после воздействия климатических факторов. Показатели устойчивости допустимы для эксплуатации не менее 30 лет.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



SPL



Представительства:

- г. Москва, Волгоградский пр-т, 42, корп. 42А
- г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 111, корп. 1
- г. Стерлитамак, ул. Дружбы. 12, оф. 420
- г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 6 этаж
- г. Улан Удэ, ул. Барнаульская, 143, оф. 311
- г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 90А
- г. Казань, проспект Победы, 202

Производство и центральный склад:

Адрес: Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, Левый берег, 6

Единый телефон: 8-804-333-75-95
(звонок по России бесплатный)
e-mail: mail@spl.group
сайт: www.spl.group



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☒ Полный цикл производства, от сырья до готовой продукции;
- ☒ Независимость от роста курса валюты;
- ☒ Стабильность цены на рынке;
- ☒ Широкая сеть Дистрибьюторов с собственными складскими запасами готовой продукции;
- ☒ Производство и поставка любых объемов, без срывов срока в поставке продукции.

ВАШ ПАРТНЕР: