


<b>Donel DFB12SB</b>
Монтажная коробка для установки DFB12 в стяжку
Артикул: DFB12SB
Материал: сталь
Габариты, мм: 233x214
Высота, мм: 85
Гарантия: 1 год
Сделано в Китае

### СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

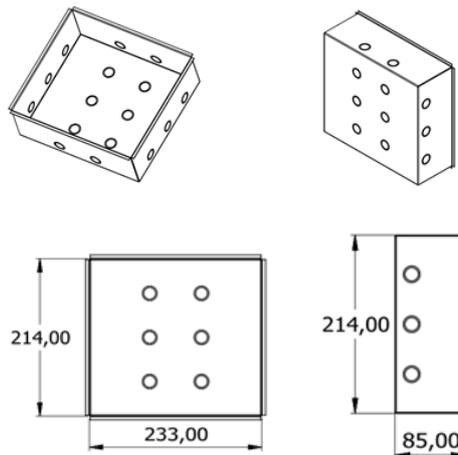

### Монтажная коробка Donel DFB12SB предназначена для установки лючка Donel DFB12 в бетонную стяжку

- В монтажной коробке для установки лючка в бетонный пол подготовить отверстия для ввода кабеля.
- Установить монтажную коробку на черновой пол и зафиксировать. Перед заливкой бетоном верхнее отверстие монтажной коробки необходимо закрыть картоном или лентой. Высота стяжки 85мм, при большем размере использовать дополнительные монтажные материалы. Выполнить заливку пола.
- Установить лючок в посадочное отверстие монтажной коробки, зафиксировать его монтажными винтами (предварительно снять монтажные прижимы)
  - Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули, зафиксировать их на установочной пластине.
- Проверить надежность и безопасность подключения.

**Рабочая температура окружающей среды:** от -5 до + 40°C

**Техническое обслуживание:** Чистка поверхности изделия тканью

**Экологичность:** Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен  
Не содержит галогенов

**Правила и условия безопасной эксплуатации:** Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.  
Запрещается подключение к неисправной электропроводке.  
Техническое обслуживание производится только при отключенной электрической сети.  
При монтаже избегать попаданий в коробку посторонних предметов и пыли.

**Правила и условия перевозки:** Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

**Правила и условия хранения:** Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности 80%.

**Правила и условия реализации:** Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

**Правила и условия утилизации:** Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

**Гарантийные обязательства:** Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.  
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Гарантия не распространяется:**

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию;
- на коробку, имеющую механические повреждения.

**Изготовитель:** HK LEED LIGHTING CO., LTD

**Адрес:** No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

**Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:** ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com

